

# Soluções para Água e Esgoto

# wilo

## Bombas Submersíveis para Água e Esgoto

## Misturadores Submersíveis



LINHA FA



LINHA TR



### WILO BRASIL

11 2923-WILO (9456)  
wilo@wilo-brasil.com.br  
www.wilo-brasil.com.br

Av. José Alves de Oliveira, 4350  
Distrito Industrial Jundiaí/SP  
CEP 13213.105

### HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA

19 3213-8003  
vendas@hidrovolt.com.br  
www.hidrovolt.com.br


Av. Marechal Rondon, 1070  
Jardim Chapadão - Campinas/SP  
CEP 13070.172

Distribuidor Autorizado

**HIDROVOLT**

# wilo

# Moto-bombas Submersíveis – Linha FA

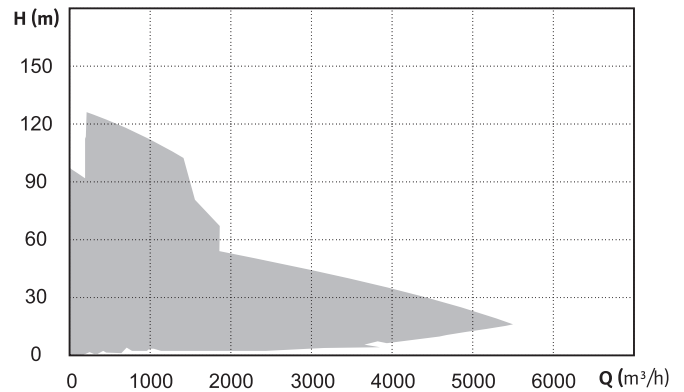

## Características Gerais BOMBAS FA:

- Peças de reposição com rápida entrega;
- Revestimentos contra abrasão e corrosão desenvolvidos pela Wilo;
- Entrada de cabos elétricos vedados através de resina, garantindo perfeita estanqueidade;
- Classe de isolamento H (180C)
- Fácil substituição de equipamentos de outros fabricantes em elevatórias existentes, sem necessidade de alterações na instalação.
- Sensores de proteção contra alta temperatura e umidade;
- Rotor SOLID como opcional, garantindo ampla passagem de sólidos;
- Válvula de limpeza do poço opcional

## CARACTERÍSTICAS DE INSTALAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO	POÇO UMIDO – FIXA / PORTÁTIL POÇO SECO – HORIZONTAL / VERTICAL
TENSÃO	3~220/380/440V
PASSAGEM DE SÓLIDOS	ATÉ 200MM
DIÂMETRO DE RECALQUE	ATÉ DN500

## MATERIAIS

VOLUTA	ASTM A48 CLASSE 35 FERRO FUNDIDO OPCIONAL – AÇO INOX
ROTOR	ASTM A48 CLASSE 35 FERRO FUNDIDO OPCIONAL – AÇO INOX
EIXO	AÇO INOX AISI 420
SELO MECÂNICO	CARBETO DE TUNGSTÊNIO / SILÍCIO
ROLAMENTOS	BLINDADOS

# Misturadores Submersíveis



MISTURADOR DE ALTA VELOCIDADE



MISTURADOR DE MÉDIA VELOCIDADE



MISTURADOR DE BAIXA VELOCIDADE

## Características gerais – Misturadores

- Alta eficiência energética;
- Dispensa o uso de anel direcionador de fluxo devido às pás de alta eficiência hidráulica;
- Revestimentos contra abrasão e corrosão desenvolvidos pela Wilo;
- Entrada de cabos elétricos vedados através de resina, garantindo perfeita estanqueidade;
- Misturador lento com 3 pás aumenta a eficiência do processo;

## CONFIGURAÇÃO DO MISTURADOR

TIPO DE INSTALAÇÃO	TOTALMENTE SUBMERSÍVEL
TENSÃO	3~220/380/440V
CLASSF. PROVA DE EXPLOSÃO	FM
ISOLAÇÃO	CLASSE H (180C)
FATOR DE SERVIÇO	1.1
CONSTRUÇÃO	FERRO FUNDIDO CLASSE 30
MATERIAL DA HÉLICE	AÇO INOX / POLIURETANO
SELO MECÂNICO	CARBETO DE TUNGSTÊNIO / SILÍCIO
ROLAMENTOS	BLINDADOS
SENSORES	UMIDADE / TÉRMICO
PINTURA	TRATAMENTO WILO CERAM C0

Distribuidor Autorizado



**HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA.**  
Avenida Marechal Rondon, 1070, Jardim Chapadão  
Campinas - São Paulo - CEP: 13070-172  
Tel.: (19) 3213-8003 - E-mail: vendas@hidrovolt.com.br  
www.hidrovolt.com.br